



---

## MUTE SCREEN - scheidingswanden

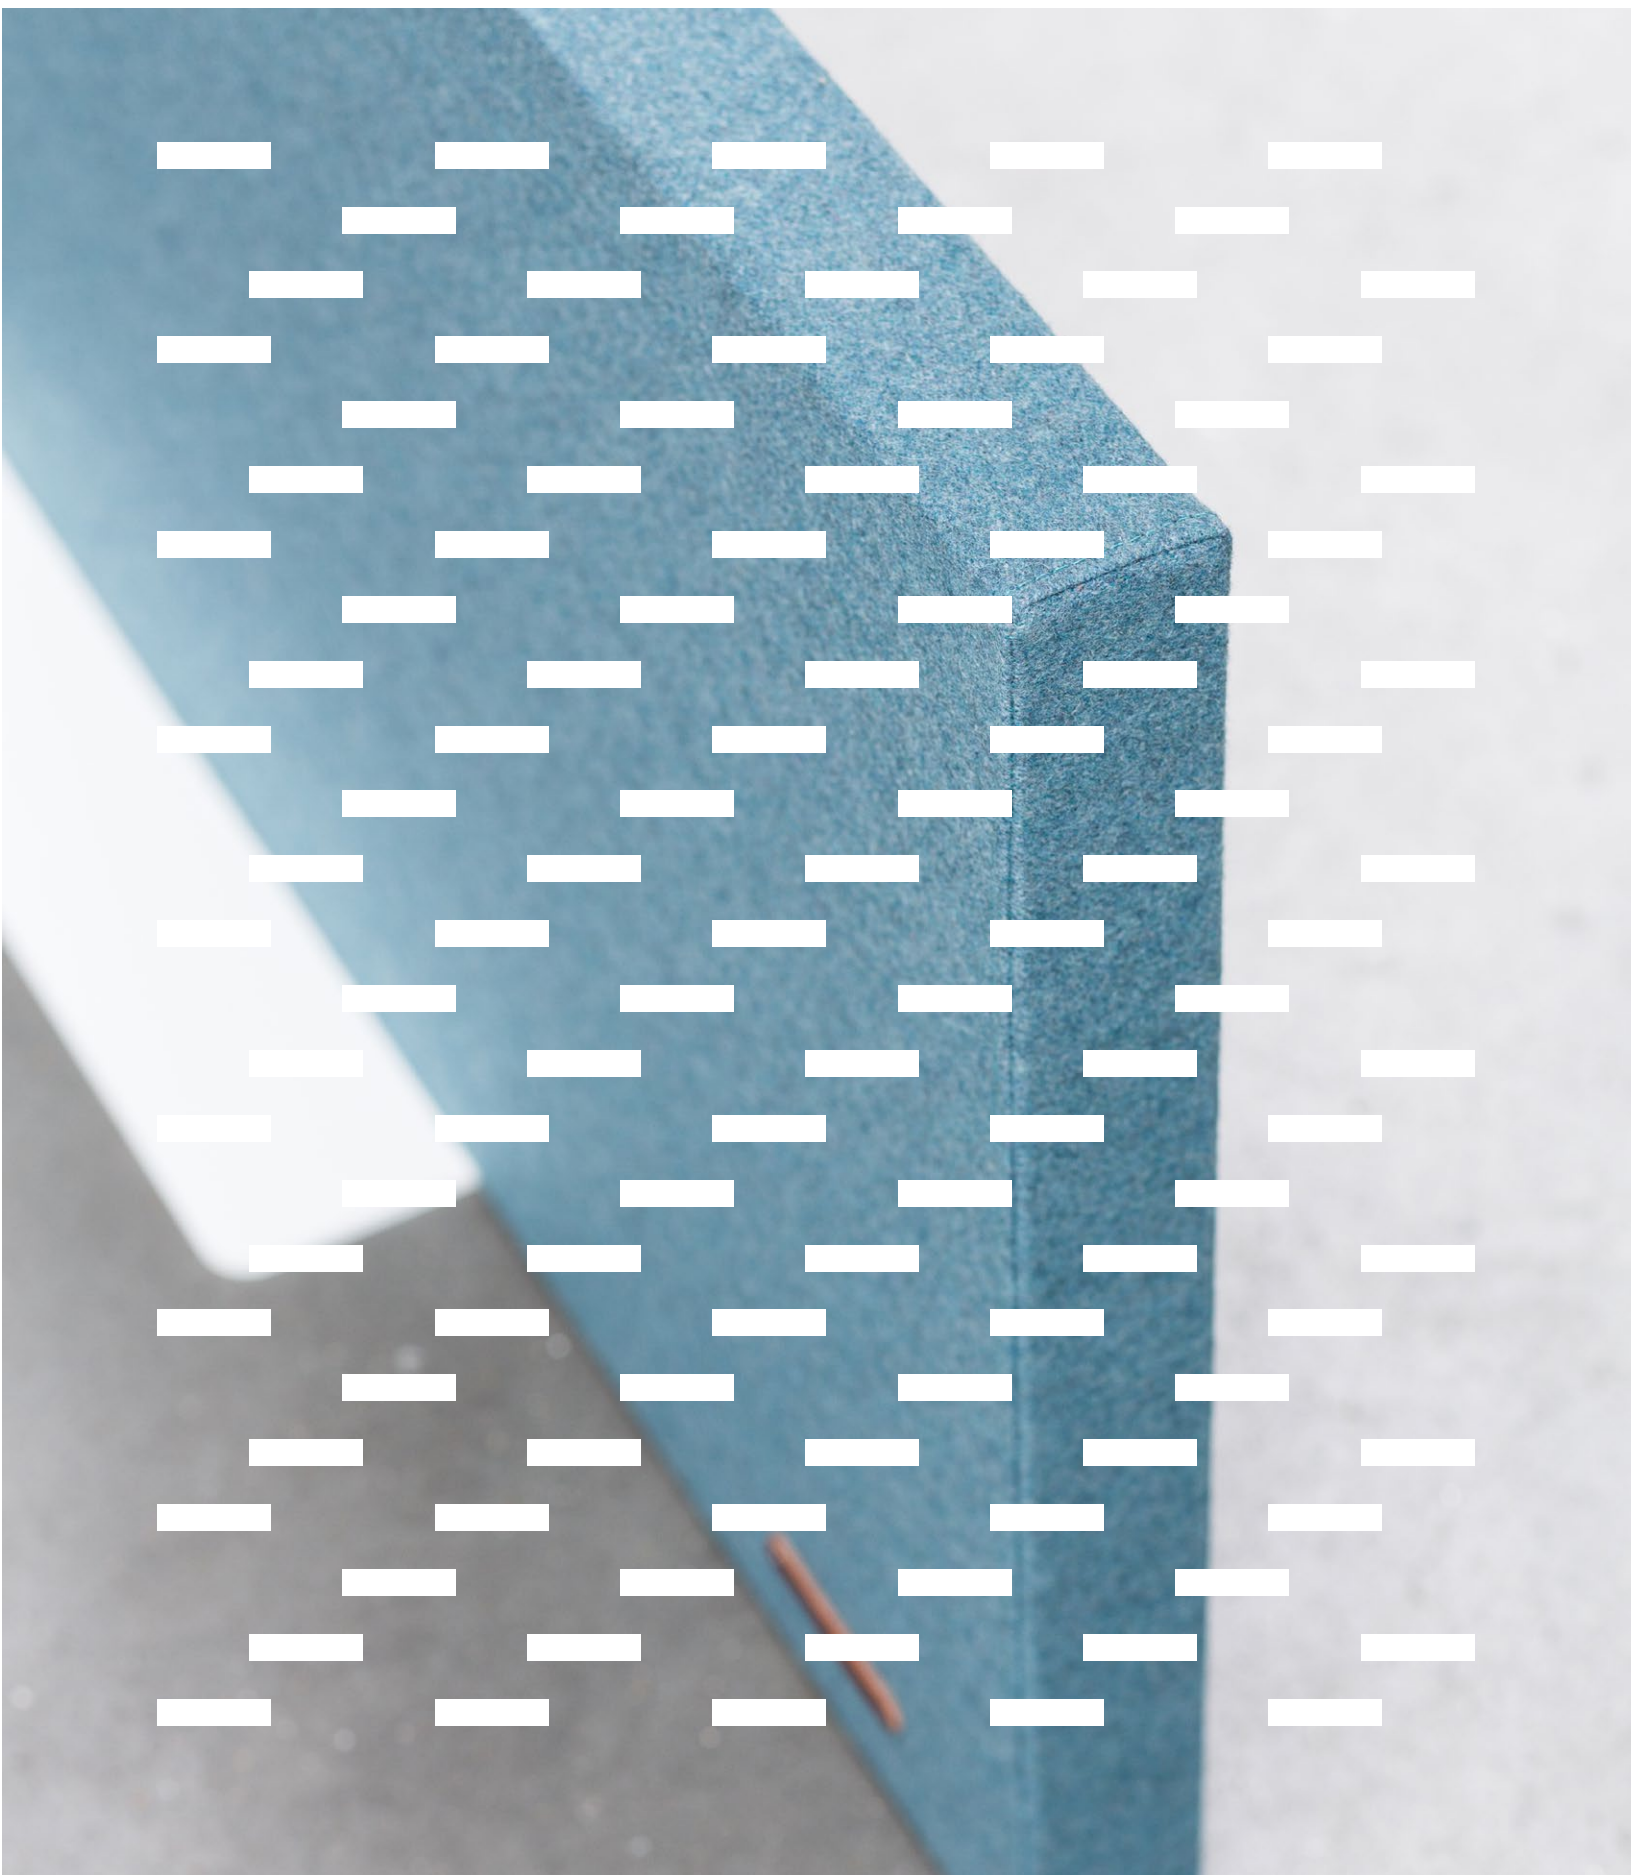


Het tijdloze en ingetogen voorkomen van de **MUTE SCREEN** maakt deze scheidingswand, samen met het uitgekende assortiment aan voeten en bevestigingsmogelijkheden, zeer veelzijdig inzetbaar. Iedere wand wordt met vakmanschap en grote zorg gefabriceerd. Het resultaat is eenvoudig en geraffineerd tegelijkertijd.

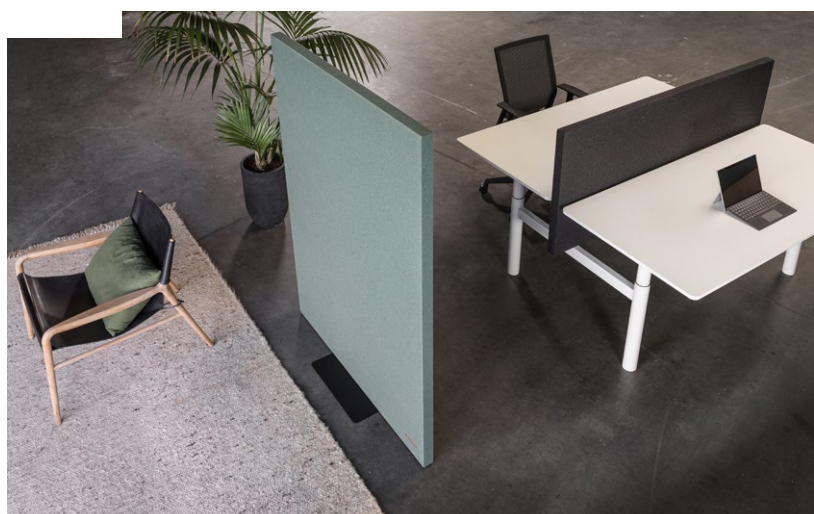


De **MUTE SCREEN** is in te zetten als scheidingswand of bureauscherm, maar ook als baffle of als verrijdbare wand om een ruimte snel en flexibel aan te passen. Door de combinatie aan te gaan met de **MUTE PANEL** aan een wand of plafond, kan op effectieve wijze een gehele ruimte, zowel visueel als akoestisch, worden ingericht.

## UITVOERINGSVORMEN


**Doorstekende wand**  
(Hoogte: max. 80 cm)




**Baffle**



**Vrijstaande en opzetwand**  
(Centrale voet)




**Mobiele wand**

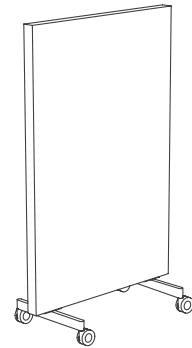


## AKOESTIEK

- Akoestische vulling op basis van gerecycleerde textielvezel.
- De akoestische vulling is 100% recyclebaar, is bestand tegen schimmelvorming en voldoet aan brandklasse B / S1 / D0.
- Per zijde van een wand zijn de volgende akoestische waarden van toepassing:  $\alpha_w = 0,4$ [H] / NRC = 0,50.
- De wanden zijn voorzien van een "harde" kern waardoor er een reductie van het doorslaggeluid wordt gerealiseerd. Daarom worden de akoestische waarden per zijde gecommuniceerd.

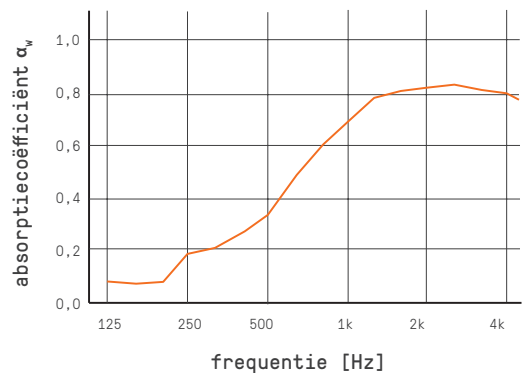


## MEMOSTRIP

MUTE SCREEN scheidingswanden zijn optioneel uit te voeren met een memostrip. De strips zijn aan de voor- en achterzijde geplaatst aan de bovenzijde van de wand. Door middel van magneten (niet meegeleverd) kunnen foto's of papieren aan de wand bevestigd worden




## MUTE SCREEN KOPPELSTYSTEMEN

MUTE SCREEN scheidingswanden zijn optioneel uit te voeren met magnetische of vaste koppeling. Magneten worden verwerkt in de zijkanten van de wand. Hiermee kunnen wanden zeer gemakkelijk worden gekoppeld en ook weer ontkoppeld. Bedoeld voor het uitlijnen van wanden. Vaste koppeling middels een sleutelgatverbinding bedoeld voor kruis, L, H of U-opstellingen. Per opstelling wordt de positie van de verbinding bepaald. Alle wanden worden in dit geval voorzien van stelpootjes.

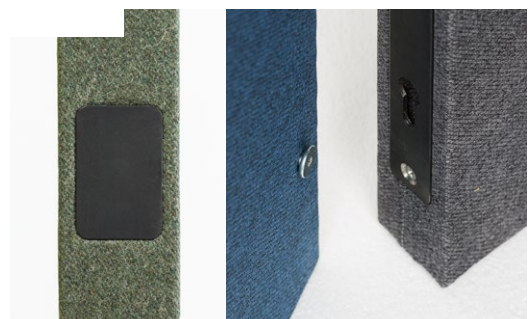




301



**Klemvoet**  
Montage aan de achterzijde van het tafelblad.


De maximale dikte van het blad bedraagt 35 mm.

304



**Tafelvoet**  
Losse plaatsing op het tafelblad.  
l: 40 cm  
b: 20 cm


302



**Schroefvoet**  
Montage aan de achterzijde van het tafelblad.

Hierbij is boren in het tafelblad noodzakelijk.


305



**Klemvoet doorstekende wand**  
Montage aan de achterzijde van het tafelblad.

De maximale dikte van het blad bedraagt 35 mm.  
Exclusief geschikt voor doorstekende wanden, zie hoofdstuk specificaties/uitvoeringsvormen.


303



**Benchvoet**  
Montage op het frame.

Montagepositie tussen 40 mm en 120 mm vanaf de zijkant van de wand.

310




**Directe montage**  
Montage vanaf de onderzijde van het tafelblad.

Hierbij is boren in het tafelblad noodzakelijk.




306




Plafondophanging

308




Voet mobiel  
b: 40 cm  
h: 12 cm

307



Voetplaat  
l: 45 cm  
b: 30 cm

309



Voet hoog  
l: 60 cm  
b: 30 cm  
h: 60 cm

## POWERBAR

Met de DUTCHCREEN powerbar is een dubbele werkplek zeer eenvoudig te voorzien van elektrificatie. Geen losliggende stekkerblokken in een kabelgoot, geen inbouwunit waarvoor in het bureaublad moet worden geboord. De powerbar is eenvoudig van twee kanten te openen en is voorzien van acht stopcontacten. Geschikt voor de meest voorkomende adapters en met ruimte voor overtollige snoeren is een opgeruimde werkplek weer een stap dichterbij.



MUTE SCREEN — 26



## KLEUROPTIES

Wit RAL 9016    Zwart RAL 9005




OPSTELLINGEN OP BASIS VAN OPZETWAND


Geschikt voor vaste tafels




Open opstelling

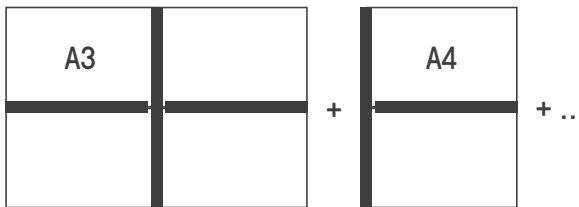

Voorbeeldopstelling met A3

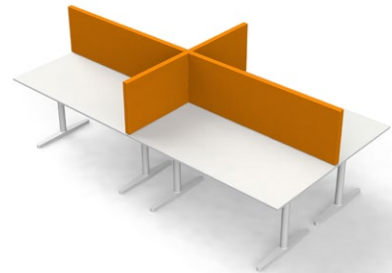

Gesloten opstelling

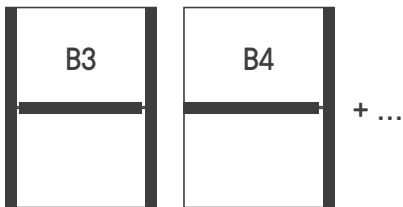

Voorbeeldopstelling met B3 + B4




---

## OPSTELLINGEN OP BASIS VAN STAANDE WAND

Geschikt voor verstelbare tafels

### Open opstelling

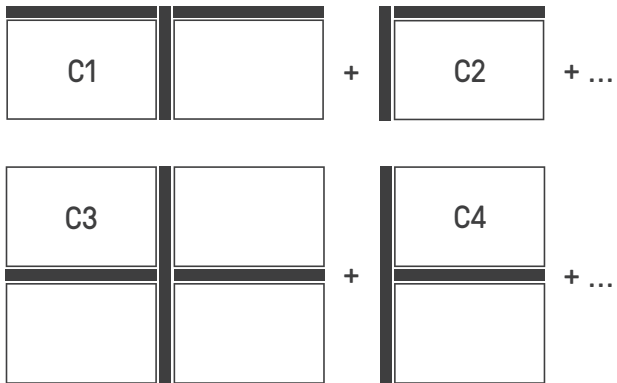


Voorbeeldopstelling met C3




---

### Gesloten opstelling

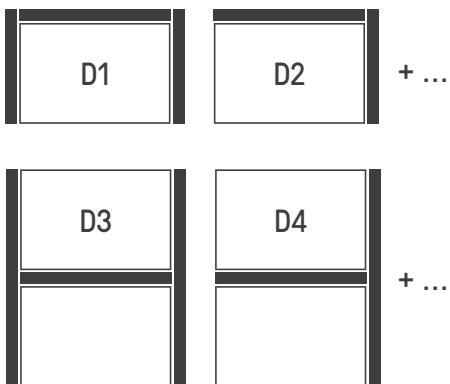

Voorbeeldopstelling met D3 + D4

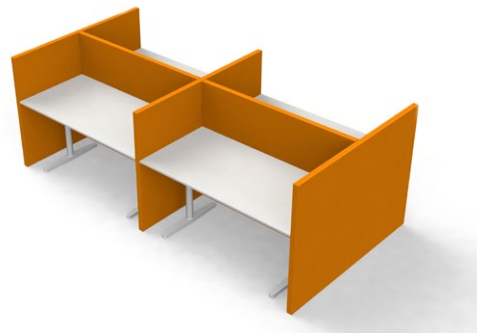




---


## OPSTELLINGEN OP BASIS VAN OPZETWAND

Geschikt voor verstelbare tafels

### Open opstelling

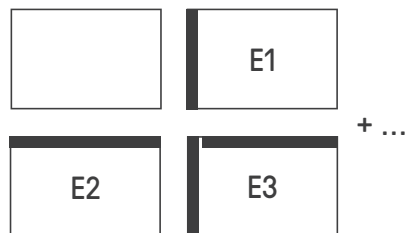


### Voorbeeldopstelling met E1 + E2 + E3

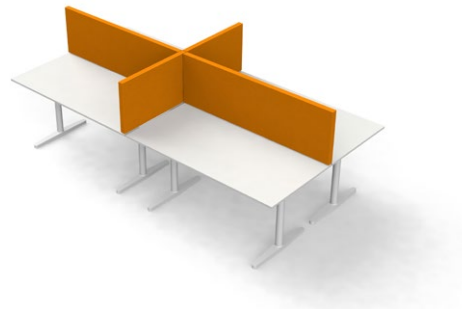


---

### Gesloten opstelling

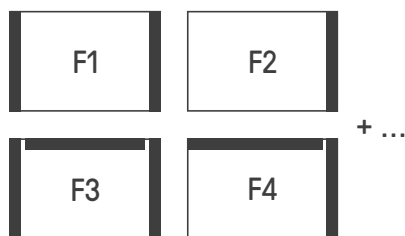

### Voorbeeldopstelling met F1 + F2 + F3 + F4

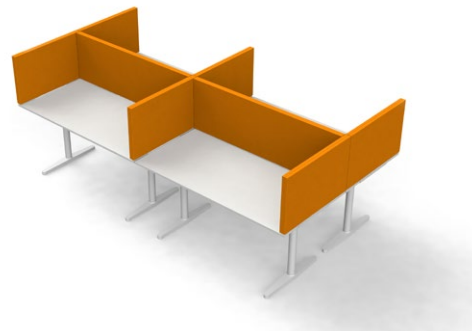

---

## OPMERKINGEN

- Standaard wordt een koppelsysteem naar keuze toegepast, hiermee kunnen wanden eenvoudig worden uitgelijnd.
- Voor een goede akoestische werking dienen de opzetwanden een hoogte te hebben van minimaal 55 cm en staande wanden van minimaal 130 cm.

---

## BESTELLINGEN

Bij een bestelling dient te worden aangegeven:

- Het type opstelling [bijvoorbeeld A3 of C1 + C2]
  - Het type bureau [vast/verstelbaar, met kader/vrij liggend blad]
  - Afmetingen tafels (L x B)
-